

RTM-SERIEN

Modulær, skalerbar EV- ladeplattform

50 kW–75 kW DC-hurtiglader

- ✓ Modulær, skalerbar ladeteknologi
- ✓ Enkel å installere, enkel å eie, enkel å bruke
- ✓ Støtte og service i verdensklasse fra e-mobilitetspesialister



Gi gass inn i fremtiden i dag.

Banebrytende e-mobilitetspåfylling i dag

RTM-SERIEN er en modulær, skalerbar og smart ladeplattform som passer for kommersielle bruksområder inkludert parkeringsplasser, servicesteder langs motorveier, flåter, parkeringshus og en rekke andre steder der det er mangel på plass. Siden RTM er kompatibel med gjeldende og fremtidige EV-modeller, er den fremtidssikret og designet for alle kundetyper.

Laderen er svært plassbesparende, er enkel å installere og bruke og støtter en rekke strømnetspenninger. RTM er utstyrt med en 10" digital LCD-skjerm, kabelstyringsystem* og indikatorlys for ladestatus*, og det er designet for å levere en suveren sluttbrukeropplevelse.

Modulær, skalerbar og smart ladeteknologi

- Plassbesparende og modulært design muliggjør enkle fremtidige oppgraderinger, fra 50 kW til 75 kW
- Støtter ISO 15118 «Plug and Charge»-teknologi for enkel autentisering og betaling
- Samtidig lading (dobbel EVSE)
- Utformet og konstruert for pålitelighet, for å støtte et bredt utvalg av strømnetspenninger

Enkel å installere, enkel å eie og enkel å bruke

- Liten nok til å passe inn på trange steder – 1998 mm x 850 mm x 309 mm
- Enkel tilgang til feltservice og vedlikehold
- Drives kontinuerlig ved full effekt ved omgivelsestemperaturer på opptil +40 °C uten effektreduksjon

Støtte og service i verdensklasse fra e-mobilitetspesialister

- Sterk tilstedeværelse i hele Europa
- Kompetansesentre for e-mobilitet i Europa som omhandler forskning og utvikling, maskinteknikk og støtte
- E-mobilitetsløsninger inkludert forundersøkelser av monteringssted, systemer for ladeadministrasjon og ettersalgsservice og -støtte



*Avhengig av enhetskonfigurasjon

DIN PERFEKTE LADELØSNING



Stressfri installasjon

Ende-til-ende-løsning og -tjenester. Fra konsultering og installasjon til operatøropplæring og nettverksadministrasjon.



Sømløs integrering

Sømløs integrering i eksisterende parkeringsøkosystem, inkludert administrasjonsplattformer og salgssted.



Enkel å administrere, samt sanntidsovervåking

Fungerer med en smart, nettskybasert plattform for ekstern administrasjon av drift, fakturering, strømforbruk med mer.



Friksjonsfri betaling

Støtter «Plug and Charge» for problemfri autentisering og betaling.



Smartlading klar

Tilgjengelige API-er for intelligent kontroll av strømforbruket.



Skalerbar teknologi

Modulært strømsystem som kan oppgraderes. Klar til å skaleres opp når det trengs.



Suveren sluttbrukeropplevelse

Enkel å bruke. Funksjoner inkluderer 10-tommers LCD-skjerm, lengre ladekabler, dobbel ladekapasitet for samtidig lading og kontaktløs betaling.



Ultralavt vedlikeholdsbehov

Den patenterte væskekjølingsteknologien og det bransjeledende IP65-klassifiserte kabinettet gjør enheten nesten vedlikeholdsfri. Garantert for drift i et temperaturområde på -35 °C til 50 °C.



Svært sikker investering

Maksimal trygghet med 2 års garanti som standard, samt mulighet til å forlenge til opptil 5 år.



HVORFOR VELGE RTM-SERIEN?

Modulært system som kan oppgraderes

Enkel å oppgradere på stedet etter hvert som behovet øker

Ultralavt vedlikeholdsbehov

Patentert væskekjølingsteknologi for stille og konsekvent drift og IP65-beskyttet elektronikk


Kompatibel med DC-kompatible innenlandske, kommersielle og flåteinkluderte elektriske kjøretøy
CHADeMo- og CCS- (SAE-kombo)-kabler

Lange festede kabler (valgfrie)

Enklere for førere å koble til, samtidig som kabelen holdes unna bakken på en ryddig måte

Slank og kompakt for trange områder

Enkel å montere foran parkeringsplassen, mellom kjøretøy og i parkeringshus

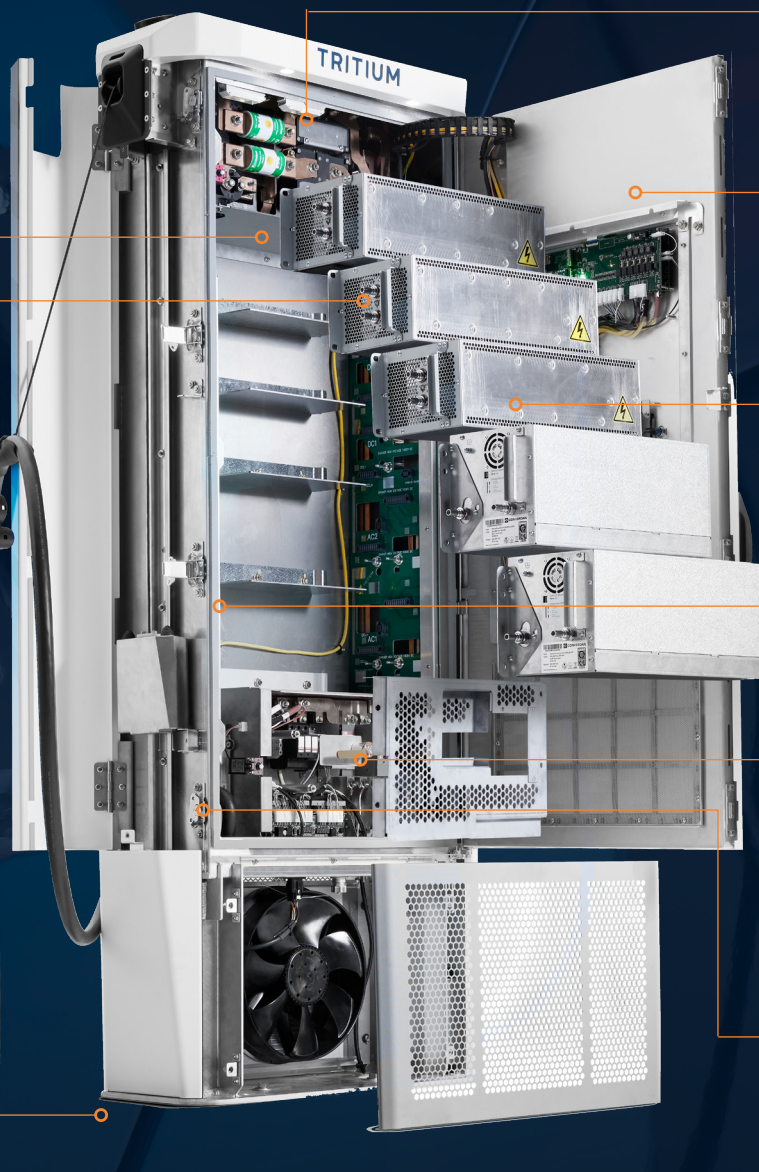

DC-måler klar

Innfrir lovbestemte krav (Tyskland)

Forsterk merkevaren din

Valgfrie spesialtilpassede front- og bakdekaler

Enkel å betjene

Modulære kraftenheter for bruk av enkeltpersoner, for enkelt vedlikehold

Forseglet kabinett

Mindre slitasje, lengre systemlevetid og mindre vedlikehold, uten behov for utbytting av filtre

Økt sikkerhet

Dør- og vippesensorer sikrer at strømmen fjernes fra laderen i nødsituasjoner

Maksimal pålitelighet

Driftstemperaturområde på -35 °C til 50 °C

Maksimal pålitelighet

Omhyggelig felt- og fabrikktestet

20 minutters lading

for over 300 km (200 miles) kjøring**

150 års erfaring

innen mobilitet og drivstoffhandel

**RTM75 som opererer ved 75 kW, kan legge til 350 km (217 miles) kjørelengde for et elektrisk kjøretøy.

RASKT OVERBLIKK

DC-HURTIGLADER I RTM-SERIEN



Tekniske spesifikasjoner

- Kompakt og slank – 1998 mm x 850 mm x 309 mm
- Patentert væskekjølingsteknologi
- Forseglet elektronikk-kabinett (IP65)
- Slitesterkt og robust kabinett (IK10, unntatt HMI)
- Samtidig lading (dobbel EVSE)
- Fritt valg av kabler – CCS2 og/eller CHAdeMO
- Opptil 920 V DC-utmating
- Stort driftstemperaturområde (-35 °C til +50 °C)***
- Tremeterskabler som standard. Valgfrie seksmeterskabler med integrert kabelhåndtering
- Valgfri dør- og vippesensorpakke for enda bedre sikkerhet
- Stillemodus gjør det mulig å konfigurere laderen til å oppfylle områdespesifikke støyreduksjonbehov
- [DE-M] DC-måler (EICHRECHT)

Smartlading aktivert

- Støtter ISO 15118 «Plug and Charge»-teknologi for enkel autentisering og betaling
- 3G/4G/Ethernet-alternativer for nettverkstilkobling

Sluttbrukeropplevelse

- 10-tommers LCD-skjerm utstyrt med avanserte visningsvinkler
- Valgfri kontaktløs kortleser
- LED-nedlys foran og bak for økt synlighet og sikkerhet

***-35 °C til 40 °C vedvarende drift ved full styrke. Klassifisert for drift opptil 50 °C (effektreduksjon gjelder).

Et kraftig partnerskap Gi gass inn i fremtiden i dag.

Gilbarco Veeder-Root

Vi har betjent og støttet verdens parkeringsplasser i 150 år, og det betyr at vi forstår hvordan mobiliteten endrer seg bedre enn noen andre. Fra høyteknologiske dispensere og automatisering av parkeringsplasser til skybasert drivstoffadministrasjon og nå komplette e-mobilitetsløsninger. Sammen med Tritium leverer Gilbarco Veeder-Root unike synergier for de beste ladeløsningene i sin klasse for elektriske kjøretøy.

Tritium

Tritium ble etablert i 2001, og er banebrytende innen e-mobilitet. Tritiums utvalg av DC-ladere omfatter patentert teknologi og ledende ingeniører, og er allerede en foregangsløsning for tusenvis av parkeringsplasser, servicesteder langs motorveier, parkeringshus og ladenettverk over hele Europa.



**GILBARCO
VEEDER-ROOT**



TRITIUM

Få fart på elektrifiseringsprosessen din i dag.

Snakk med våre e-mobilitetsspesialister for en
uforpliktende konsultasjon:

gilbarco-emobility.com

euenquiries@gilbarco.com

