

TLS-XB



Gestión Comprobada de sus Inventarios



Combine hasta tres cajas de expansión TLS-XB con su TLS-450 Plus para proveer una solución flexible que acompañara el crecimiento de su sitio.

Características Claves

- > TLS-XB expande el total de entradas a 256

Beneficios Claves

- > Compatible con módulos existentes
- > Cada TLS-XB tiene capacidad para 4 módulos
- > Conexión de hasta 3 cajas de expansión TLS-XB por consola.
 - > Hasta 99 sensores de cualquier tipo
 - > Hasta 32 probetas
 - > Hasta 256 dispositivos
- > Posee capacidad de proveer entradas y salidas de relevos adicionales
- > Seleccione el cable de la longitud adecuada para mayor flexibilidad (Ver Tabla)


Especificaciones

- > Descripción: TLS-XB (Caja de expansión)
- > Temperatura de trabajo:
 - > En depósito:
 - 40° C a +70° C
 - 40° F a +158° F
 - > En operación:
 - 0° C a +40° C
 - 32° F a +109° F
- > Consola compatible: TLS-450 PLUS
- > Dimensiones: 11 Pulgadas de alto x 8 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de profundidad

Tabla de dispositivos compatibles con TLS-XB

Nombre dispositivo	Tipo de Módulo	Numero de parte del Módulo	Número total de entradas por módulo	Dispositivos totales
DPLD	Sensor Modular Universal (USM)	332812-001	16	16
Probetas				32
Sensores				99 de cualquier tipo
Pulser Mecánico	Dispenser Mecánico de Interface Modular (MDIM)	330020-681	12	48
Pulser de bajo voltaje	Dispenser de Bajo Voltaje de Interface Modular (LVDIM)	330020-680	12	48
Entrada / Salida	Entrada / Salida de Interface Modular (UIOM)	332813-001	5 Relays de Contacto en Seco 5 Entradas de Alto Voltaje 4 Contactos Externos en Seco	80 Relays de Contacto Seco (≤ 240 Vac) 80 Entradas de Alto Voltaje (≤ 240 Vac) 64 Contactos Externos en Seco (≤ 12 VdC)
	Controlador Modular de 10 Amp	333564-001	6 Entradas / 6 Salidas	24 Entradas / 24 Salidas ¹

¹ = El Relay de 10 amperes debe ser instalado en el 4to Slot

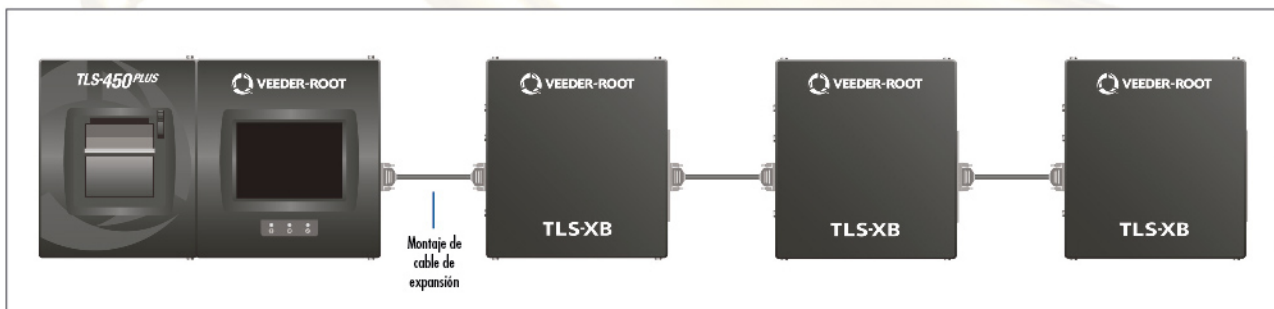

Información de ordenes

El TLS-XB requiere un conjunto de cables de expansión para la conexión al sistema.

Parte #	Descripción
860390-100	Caja de expansión
330020-761	Kit de instalación de TLS-XB con Cable de 3 pies
330020-762	Kit de instalación de TLS-XB con Cable de 6 pies
330020-729	Kit de instalación de TLS-XB con Cable de 10 pies
330020-730	Kit de instalación de TLS-XB con Cable de 15 pies
330020-731	Kit de instalación de TLS-XB con Cable de 25 pies

Kit de conexión del cable de expansión de TLS-XB

